

サバイバー IEC防爆モデル Survivor ATEX (商品番号 099系)

説明 サバイバー®は危険な場所で使用するために設計された、本質安全防爆の軽量直角ヘッド付き手持ち懐中電灯です。充電式リチウム電池を搭載し、ベゼルの長さを短くすることで引っ掛かりの危険を最小限に抑え、作業服に取り付けるためのクリップが付いています。大型のプッシュボタンは、電子制御の高・低光度モード、緊急フラッシュ、ムーンライトモードに手袋をしたまま切り替えることができます。スモークカッター®光学技術により、黒またはアンバーのプラグが挿入可能で、ユーザーがビームパターンをカスタマイズできます。

ケース素材: ハウジングは、耐衝撃性、帯電防止、非導電性、超強靱ナイロン製で、優れた耐久性を提供。すべての開口部はOリングで密閉され、耐候性を確保。Dリング内蔵のスプリング式クリップはベルトやハーネスに簡単に取り付けられ、不要な回転を抑えます。ケース通気用ワンウェイバルブ。カラーは国際安全色のオレンジ。

寸法 高さ：7.06インチ (17.9 cm) 幅：7.24 cm (2.85インチ) 直径：5.89 cm (2.32インチ)
 充電器装着時の高さ：22.0 cm (8.67インチ)
 グリップエリア高さ：3.6インチ (9.14 cm) 幅：5.59 cm (2.20インチ) 厚さ：1.35インチ (3.43 cm)
重量: リチウム充電式：13.7オンス (388 g) 単3アルカリ：13.7オンス (388g)*。 単三リチウム：12.5オンス (354 g)

レンズ: 頑丈なベゼルに組み合わされたシリコン製キズ防止コーティングを施した割れにくいポリカーボネート。Oリングで密閉。
光源: 衝撃に強く、50,000時間の寿命を持つハイパワー白色LED。
光出力: チャート参照。最適化された電子回路により光度を調整。
 カスタム "TIR (Total Internal Reflection)" 光学レンズにより狭いビームと最適な周辺照明を実現。
 スモークカッター® 挿入可能なブラックプラグは、スモークカッター能力を向上させるために周辺照度を下げ、アンバープラグは目の疲労を軽減する。



ON/OFF: 超音波溶接された押しボタンスイッチは、非常に長寿命に設計されています。ラバードームプッシュボタンスイッチは、厚手の手袋を着用していても簡単に操作できます。

走行時間: チャート参照。初期ルーメン出力の10%まで。フラッシュ：連続5時間。ムーンライト：連続15日間

バッテリー: 産業用充電式スマート・リチウム6.2ボルト、1.5Ah、2セル18650は最大1,500充電可能。
 オプションの単3アルカリ非充電式電池パック (4本) により、入手しやすい電池で素早く交換可能。単3形リチウム電池4本も使用可能。

充電: 10時間の安定した充電器。充電コードを交換することで、100V、120V、230V、240VまたはDC12Vで使用できます。充電式リチウム電池によるフル充電表示。













特徴 最先端のリチウムスマートバッテリー技術。ベゼルの長さを短くすることで、引っ掛かりの危険性を最小化。
 作業服に簡単に取り付けられるよう、クリップのデザインを一新。付属のブラックまたはアンバーオプティックプラグでビームパターンをカスタマイズ可能。IP66準拠の防塵・防水設計。
 2mの耐衝撃テスト済み。シリアルナンバー入り。


APPROVALS:**  FTZU 15 ATEX 0046X; IEC Ex FTZU 15.0029X
 II 1G Ex ia op は IIB T3/T4 Ga; II 2G Ex ia op は IIC T3/T4 Gb
 DNV 16.0014X
 Ex ia opはIIB T3/T4 Ga; Ex ia opはT3/T4 Gb
 (TクラスT4：ストリームライトパック90316、単3形エナジャイザーL91リチウム、レイオパック815またはデュラセルMN1500。TクラスT3：単3形エナジャイザーE91アルカリ、パナソニックLR6XPまたはパナソニックLR6XWA)

NFPA 懐中電灯はNFPA 1971-8.6 (2018年) の500°F要件に適合。
 充電ラックは、NFPA1900-11.1.11.2 (2024)の要件を満たし、任意の取り付けられる。

CE 適用される欧州共同体指令に適合。

保証 1年保証
アクセサリ 5ユニットバンクチャージャー

	リチウム充電式			単3アルカリ			単3リチウム		
	FL1 STANDARD	HIGH	LOW	FL1 STANDARD	HIGH	LOW	FL1 STANDARD	HIGH	LOW
出力		175 LUMENS	60 LUMENS		175 LUMENS	60 LUMENS		175 LUMENS	60 LUMENS
点灯時間		3h 30min	10h		8h	20h		8h	20h
距離		405m	237m		405m	237m		405m	237m
光度		41,000cd	14,000cd		41,000cd	14,000cd		41,000cd	14,000cd

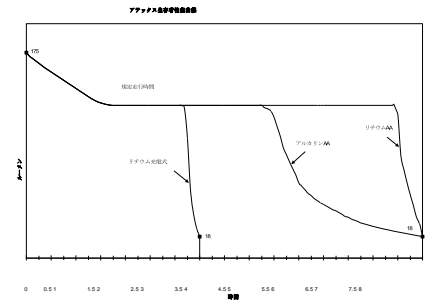

*バッテリー付き (モデルによって異なる。)