

PORTABLE SCENE LIGHT III

ポータブル・シーンライト III

高所から、現場を昼に変える。

2026.10

発売予定
COMING SOON

10,000

ルーメン / 最大

121,000

カンデラ / ピーク光度

696

m 照射距離

2.34

m 全高 (延伸時)

● IPX7 完全防水

● ヘッド 180°×360°

● ワイヤレスリモコン約23m



高所から広範囲を明るく照射

ラインナップ LINEUP / 2026 年 10 月 発売予定

★ おすすめ / FULL SET



三脚付きフルセット

当社品番 **144S**

三脚・バッテリー×2・ワイヤレスリモコン・充電器・電源コード一式

LIGHT HEAD



ライト本体

当社品番 **144**

バッテリー・充電器・AC / DC 電源コード (本体単体モデル)

12 灯ワイド LED・IPX7 完全防水・ヘッド 180°チルト／360°回転。過酷な現場と緊急シーンを、確かな光で支えます。

ライトボックス 1 ミリオン

LiteBox 1Million 充電式・高輝度サーチ&シーンライト

その光は、2km先の闇に届く。

高輝度サーチライト ライトボックス 1ミリオン / LiteBox® 1Million®

BEAM REACH



到達距離
2,236 m

光度
1,250,000 cd

光束
3,300 lm

品番
999R



可動式ヘッド（上下チルト 135°・回転 270°）

ライトボックス 1 ミリオンは、嵐・災害対応や搜索救助、現場照明のために設計された、堅牢・充電式・完全ポータブルの高輝度サーチ&シーンライトです。125 万カンデラの強力な集光ビームで遠方の対象物をくっきりと照らしつつ、広範囲の周辺照明も同時に確保します。

可動式ヘッドにより、送電線や高層構造物など高所・死角への正確な照射が可能。ヘビーデューティ ショルダーストラップと一体型 D リングを備え、長時間の作業でも安全・快適に持ち運べます。



サイドビュー

■ 主な特長

最大 125 万カンデラ

長距離用途に最適なピークビーム。約 2,236m 先まで照射。

3,300 ルーメンの大光量

強モード 3,300lm／弱モード 525lm の 2 段階切替。

可動式ヘッド

上下 135°チルト・270°回転。高所・死角も的確に照射。

充電式・長時間運用

7.2V 6.8Ah リチウムイオン電池×2 内蔵。約 9 時間で満充電。

IPX4 防滴設計

高耐衝撃 ABS 樹脂ボディ+耐衝撃ポリカーボネートレンズ。

電池残量インジケーター

プッシュボタンに緑／赤の残量表示内蔵し一目で確認。

ライトボックス 1 ミリオン

LiteBox® 1Million®

当社品番 999R

■ 出力性能

項目	強 (High)	弱 (Low)
明るさ (ルーメン)	3,300 lm	525 lm
光度 (カンデラ)	1,250,000 cd	200,000 cd
照射距離	2,236 m	894 m
連続点灯時間	約 4.5 時間	約 22.5 時間

■ 主な仕様

光源	高出力 白色 LED ×3 (寿命 約 50,000 時間・耐衝撃)
レンズ	耐衝撃ポリカーボネート (耐擦傷コーティング)
ヘッド可動範囲	上下チルト 135°・回転 270°
電源／電池	7.2V 6.8Ah リチウムイオン電池パック ×2 内蔵 (最大 約 500 回充電) / 約 9 時間で満充電
電池残量表示	緑 5 秒点灯 = 充電完了 / 赤点灯 = 残量 45 分以下 / 赤点滅 = 残量 15 分以下
スイッチ	プッシュボタン (押す = 強 / 長押し = 弱、再押しで消灯)
寸法	全長 31.75cm × 幅 12.7cm × 高さ 17.27cm (ヘッド径 16.26cm)
質量	約 3.18kg (電池含む)
本体材質	高耐衝撃 ABS 樹脂
防水性能	IPX4 (防滴設計)
カラー	オレンジ
適合・準拠	既存の Streamlight LiteBox® 充電器に対応 / 充電ラックは NFPA 1900 準拠

■ 付属品・別売アクセサリ



標準付属品

- 本体 (リチウムイオン電池パック ×2 内蔵)
- ヘビーデューティ ショルダーストラップ
- AC チャージコード
- 12V DC チャージコード

標準セット内容 (一例)



交換用 リチウムイオン電池パック

44366 (2 個使用)



クイックリリースストラップ

44050 別売オプション



充電ラック

45070

※ 仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。表示数値はメーカー測定値 (FL1 規格準拠) です。

ポリタック 1X PolyTac® 1X マルチ電源対応 タクティカル LED フラッシュライト



その堅牢さ、どんな現場でも。

ポリタック 1X は、過酷な環境向けに設計されたコンパクトで堅牢なマルチ電源対応タクティカルライトです。SL-B9®充電電池・CR123A リチウム電池・単 3 形 (AA) 電池のいずれでも動作し、高耐衝撃ナイロンポリマーボディと「ロッキーステッブル」グリップで確実な保持性を実現。TEN-TAP®プログラマブルテールスイッチと着脱式 2WAY ポケットクリップを備え、警備・救助・現場作業など、あらゆるシーンで頼れる一本です。

■ カラーバリエーション



ブラック 品番 092SB



イエロー 品番 092SY

■ 主な特長

マルチ電源対応

SL-B9®充電電池／CR123A／単 3 形 (AA) の 3 電源に対応。

IPX7 防水・高耐衝撃

水深 1m/30 分の防水性能、3m 落下耐衝撃をクリア。

最大 500 ルーメン・268m

SL-B9 使用時。18,000 カンデラの強力な集光ビーム。

高耐久ボディ

高耐衝撃ナイロンポリマー＋O リング密閉ガラスレンズ。

TEN-TAP®プログラマブル

3 種のモード構成から用途に合わせて選択可能。

USB-C 充電

付属 SL-B9®電池を約 2.5 時間で満充電。予備電池でも運用可。

■ 出力性能

項目	SL-B9 強	SL-B9 弱	CR123A 強	CR123A 弱	AA 強	AA 弱
明るさ (ルーメン)	500	40	350	40	150	40
光度 (カンデラ)	18,000	1,000	12,000	1,000	5,000	1,000
照射距離	268m	63m	219m	63m	141m	63m
連続点灯時間	1 時間	8 時間	1.5 時間	14 時間	5 時間	14 時間

※ ストロボ点灯時間：SL-B9 1.75 時間／CR123A 2.25 時間／AA 7 時間。表示数値はメーカー測定値 (FL1 規格準拠)。

■ 主な仕様

寸法	全長 119.6mm × 径 34.3mm	重量	約 85.9g (SL-B9 装着時)
電源	SL-B9®／CR123A／単 3 形 (AA)	充電	USB-C ・ 約 2.5 時間で満充電
本体材質	高耐衝撃ナイロンポリマー	レンズ	O リング密閉ガラスレンズ
防水・耐衝撃	IPX7 (水深 1m/30 分) ・ 3m 落下	スイッチ	TEN-TAP®プログラマブルテールスイッチ
カラー	ブラック (092SB) / イエロー (092SY)	クリップ	着脱式 2WAY ポケットクリップ

STREAMLIGHT

セプター 米国防爆モデル(イエロー) Gen.2



より高性能に進化したセプター 新モデル

商品番号：032A（当社品番）

近接作業や手元での細かな確認作業に最適な、広範囲照射タイプのヘッドランプ「セプター」。強力な単一ホワイト LED によるフラッド照明で、作業エリア全体をムラなく均一に照らします。米国防爆規格に適合し、可燃性ガスや粉塵が存在する環境でも安心してご使用いただけます。

3つの特徴

- 米国防爆認証取得 — Class I Div.2、Class II Div.2、Class III（T4）に適合し、危険区域での作業にも対応
- 広範囲フラッド照明 — 強力な単一ホワイト LED が作業エリア全体を均一に照らし、手元・近接作業に最適
- 堅牢設計 — IPX7 防水、2m 落下耐衝撃試験クリアに加え、ヘルメット対応の 2 種ストラップを標準装備



ヘルメット装着例（ラバーストラップ使用）



広範囲照射フラッド LED

主な仕様

商品番号	032A	防爆認証	Class I,II Div.2／Class III T4
光源	広範囲照射用ホワイト LED×1	最大光束	200lm・1,500cd・77m
電源	単 4 形アルカリ乾電池×3 本	連続点灯	最長 55 時間
防水性能	IPX7（1m×30 分）	耐衝撃性能	2m 落下試験クリア
本体質量	123g（電池装着時）	本体寸法	W76 x H70 x D41 mm

STREAMLIGHT

トライデント 米国防爆モデル(イエロー) Gen.2




より高性能に進化したトライデント 新モデル

商品番号：031A（当社品番）

過酷な現場環境にも対応する、軽量・堅牢設計のヘッドランプ「トライデント」。長距離照射に適したスポット LED と、手元作業に適した 3 灯フラッド LED を搭載し、遠距離から近接作業まで幅広いシーンで活躍。米国防爆規格に適合し、可燃性ガスや粉塵が存在する環境でも安心してご使用いただけます。

特徴

- 米国防爆認証取得 — Class I Div.2、Class II Div.2、Class III (T4) に適合し、危険区域での作業にも対応
- スポット×フラッドの 2 ウェイ照射 — 200 ルーメンのスポット LED と 3 灯フラッド LED の切り替えで遠距離・近接作業を 1 台でカバー
- 堅牢設計 — IPX7 防水、2m 落下耐衝撃試験クリアに加え、ヘルメット対応の 2 種ストラップを標準装備

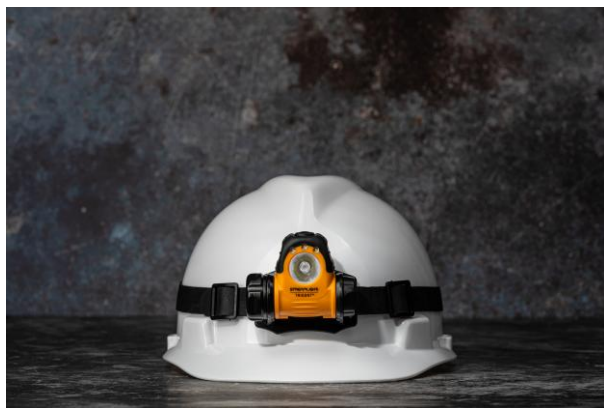

ヘルメット装着例（ラバーストラップ使用）



スポット LED + 3 灯フラッド LED

主な仕様

商品番号	031A	防爆認証	Class I,II Div.2／Class III T4
光源	スポット LED×1／フラッド LED×3	最大光束	200lm・4,000cd・126m
電源	単 4 形アルカリ乾電池×3 本	連続点灯	最長 28 時間
防水性能	IPX7（1m×30 分）	耐衝撃性能	2m 落下試験クリア
本体質量	124g（電池装着時）	本体寸法	W76 x H70 x D41 mm